

## MTZ 5450



### MOTORE

**ZS GB 210**  
Potenza (hp) / kW 5,8 HP  
Avviamento con autoav.  
Capacità Serbatoio (Lt) 3,1 Lt.



### TRASMISSIONE

Cambio cinghia e catena monomarcia  
Stegole di guida regolabili in altezza  
Antifortunistica combinata sulla frizione  
Larghezza di lavoro 60 cm  
Peso 35 Kg

## MTZ 570



### MOTORE

**Honda GX 160**  
Potenza (hp) / kW 4,8 HP  
Avviamento con autoav.  
Capacità Serbatoio (Lt) 3,1 Lt.



### TRASMISSIONE

Cambio cinghia, ingranaggi in bagno d'olio  
Stegole di guida a 3 velocità "2 in avanti e 1 rm" regolabili in altezza e lateralmente  
Antifortunistica combinata sulla frizione  
Larghezza di lavoro 90 cm  
Peso 60 Kg

## MTZ 113 NT



### MOTORE

**Honda GX 200** 5,8 HP (Benzina)  
**KD 70 FG6** 6,0 HP (Diesel)  
**KOHLER KD 350** 7,1 HP (Diesel)  
Avviamento con autoav.



### TRASMISSIONE

Cambio ad ingranaggi in bagno d'olio  
Frizione a 4 velocità "3 in avanti e 1 rm" multidisco  
Stegole di guida regolabili in altezza e lateralmente  
Antifortunistica combinata sulla frizione di serie  
Larghezza di lavoro 85 cm  
Peso Kg 77 Benzina - 97 Diesel

## MTC 5. SMART



### MOTORE

**Honda GX 160** 4,8 HP  
**ZS GB 210** 5,8 HP  
Avviamento con autoav.  
Capacità Serbatoio (Lt) 3,1 Lt.



### TRASMISSIONE

Cambio ad ingranaggi in bagno d'olio  
Frizione a 2 velocità di cui 1 in avanti e 1 rm  
Stegole di guida a disco in bagno d'olio indipendente a 1 velocità di serie  
Antifortunistica registrabili e girevoli di 180° combinata sulla frizione  
Larghezza di lavoro 50 cm  
Ruote 3,50-6  
Peso 59 Kg

## MTC 1000 3+2



### MOTORE

**Honda GX 270** 8,4 HP (B)  
**KD 70 FG6** 6,0 HP (D)  
**KOHLER KD 350** 7,1 HP (D)  
Avviamento con autoav.



### TRASMISSIONE

Cambio ad ingranaggi in bagno d'olio  
Frizione a 5 velocità di cui 3 in avanti e 2 rm indipendente su entrambe le ruote multidisco  
Stegole di guida indipendente a 1 velocità di serie registrabili e girevoli di 180° combinata sulla frizione  
Larghezza di lavoro 60 cm

## MTC 4000



### MOTORE

**Honda GX 630** 20,8 HP (B)  
**KOHLER KD 440** 10,1 HP (D)  
**HATZ 2G40 (Bicil.)** 21,2 HP (DI)  
Avviamento elettrico



### TRASMISSIONE

Cambio ad ingranaggi in bagno d'olio  
Frizione a 5 velocità di cui 3 in avanti e 2 rm con leva bloccaggio e sbloccaggio meccanici indipendenti sulle ruote multidisco  
Stegole di guida indipendente a 2 velocità (600 + 900)  
Antifortunistica 1 sincronizzata per rimorchio motrice registrabili e girevoli di 180° combinata sulla frizione  
Larghezza di lavoro 6.50/80-12 reg. 80 cm

## MFC C90 PRO



### MOTORE

**Honda GX 160** 4,8 HP  
**ZS GB 210** 5,8 HP  
Avviamento con autoav.  
Capacità Serbatoio (Lt) 3,1 Lt.



### TRASMISSIONE

Cambio ad ingranaggi in bagno d'olio  
Frizione a 2 velocità di cui 1 in avanti e 1 rm a disco in bagno d'olio indipendente a 1 velocità di serie  
Stegole di guida ammortizzate e registrabili in altezza  
Larghezza di lavoro combinata sulla frizione 90 / 97 cm  
Ruote 3.50-6

## MFC 186



### MOTORE

**Honda GX 270** 8,4 HP  
Potenza (hp) / kW con autoav.  
Avviamento con autoav.  
Capacità Serbatoio (Lt) 5,3 Lt.



### TRASMISSIONE

Cambio ad ingranaggi in bagno d'olio  
Frizione con inversore a 6 velocità di cui 3 in avanti e 3 rm indipend. su entrambe le ruote multidisco  
Stegole di guida indipendente a 1 velocità ammortizzate e registrabili in altezza combinata sulla frizione  
Larghezza di lavoro 115 / 117 / 127 cm  
Ruote 4.0-10 reg.

## MTZ B750

### MOTORE

**Loncin 170F-2**  
Potenza (hp) / kW 6 HP  
Avviamento con autoav.  
Capacità Serbatoio (Lt) 3 Lt.



### TRASMISSIONE

Cambio cinghia, ingranaggi in bagno d'olio  
Stegole di guida a 3 velocità "2 in avanti e 1 rm" regolabili in altezza  
Antifortunistica combinata sulla frizione  
Larghezza di lavoro 80 cm  
Peso 69 Kg

## MTZ 65 NT

### MOTORE

**Honda GX 160** 4,8 HP  
**ZS GB 210** 5,8 HP  
Avviamento con autoav.  
Capacità Serbatoio (Lt) 3,1 Lt.



### TRASMISSIONE

Cambio ad ingranaggi in bagno d'olio  
Frizione a 3 velocità "2 in avanti e 1 rm" in bagno d'olio multidisco  
Stegole di guida regolabili in altezza e lateralmente  
Antifortunistica combinata sulla frizione di serie  
Larghezza di lavoro 90 cm  
Peso 62 Kg

## MTZ 125

### MOTORE

**Honda GX 270** 8,4 HP (Benzina)  
Avviamento con autoavvolgente  
**KOHLER KD 440** 10,1 HP (Diesel)  
**KD 100** 8,6 HP (Diesel)  
Avviamento elettrico



### TRASMISSIONE

Cambio ad ingranaggi in bagno d'olio  
Frizione a 4 velocità "3 in avanti e 1 rm" multidisco  
Stegole di guida regolabili in altezza e lateralmente  
Antifortunistica combinata sulla frizione di serie  
Larghezza di lavoro 90 cm  
Peso Kg 85 Benzina - 116 Diesel

## MTC 1000 2+2

### MOTORE

**Honda GX 200** 5,8 HP (B)  
**Honda GX 270** 8,4 HP (B)  
**ZS GB 210** 5,8 HP (B)  
**KD 70 FG6** 6,0 HP (D)  
**KOHLER KD 350** 7,1 HP (D)  
Avviamento con autoav.



### TRASMISSIONE

Cambio ad ingranaggi in bagno d'olio  
Frizione a 4 velocità di cui 2 in avanti e 2 rm multidisco  
Stegole di guida indipendente a 1 velocità di serie registrabili e girevoli di 180° combinata sulla frizione  
Larghezza di lavoro 60 cm  
Ruote 4.00-10

## MTC 1650

### MOTORE

**Honda GX 270** 8,4 HP (B)  
**KD 70 FG6** 6,0 HP (D)  
**KOHLER KD 350** 7,1 HP (D)  
**KD 440** 10,1 HP (D)  
**KD 100** 8,6 HP (D)  
Avviamento con autoav.  
Avviamento diesel "optional" elettrico su motr.



### TRASMISSIONE

Cambio ad ingranaggi in bagno d'olio  
Frizione a 3 velocità di cui 3 in avanti e 3 rm con leva bloccaggio e sbloccaggio mecc. indipendenti sulle ruote "OPTIONAL" multidisco  
Stegole di guida indipendente a 1 velocità registrabili e girevoli di 180° combinata sulla frizione  
Larghezza di lavoro 5.0-10 reg. 70 cm

## MFC 76

### MOTORE

**Honda GX 160** 4,8 HP  
Potenza (hp) / kW con autoav.  
Avviamento con autoav.  
Capacità Serbatoio (Lt) 3,1 Lt.



### TRASMISSIONE

Cambio cinghia / ingranaggi in bagno d'olio  
Frizione a 4 velocità di cui 2 in avanti e 2 rm con comando a leva  
Stegole di guida con comando innesto/disinnesto di serie ammortizzate e registrabili combinata sulla frizione  
Larghezza di lavoro 91 cm  
Ruote 13.500-6"

## MFC 160

### MOTORE

**Honda GX 200** 5,8 HP  
Potenza (hp) / kW con autoav.  
Avviamento con autoav.  
Capacità Serbatoio (Lt) 3,1 Lt.



### TRASMISSIONE

Cambio ad ingranaggi in bagno d'olio  
Frizione a 4 velocità di cui 2 in avanti e 2 rm multidisco  
Stegole di guida indipendente a 1 velocità di serie ammortizzate e registrabili in altezza combinata sulla frizione  
Larghezza di lavoro 110 / 117 cm  
Ruote 16x6.50-8

## MFC 186 ALPINA

### MOTORE

**Honda GX 270** 8,4 HP  
Potenza (hp) / kW con autoav.  
Avviamento con autoav.  
Capacità Serbatoio (Lt) 5,3 Lt.



### TRASMISSIONE

Cambio ad ingranaggi in bagno d'olio  
Frizione con inversore a 6 velocità di cui 3 in avanti e 3 rm indipend. su entrambe le ruote multidisco  
Stegole di guida indipendente a 1 velocità ammortizzate e registrabili in altezza combinata sulla frizione  
Larghezza di lavoro 115 / 117 / 127 cm  
Ruote 17.800x8

## ROTEX 70



**MOTORE**  
**Honda GX 390**  
 Potenza (hp) / kW 10,2 HP  
 con autoav.  
 Avviamento  
 Capacità Serbatoio (Lt) 2,1 Lt.

### TRASMISSIONE

Cambio  
 Leva  
 Leva  
 Freno  
 Stegole di guida  
 Antifortunistica  
 Larghezza di lavoro  
 Reg. altezza di taglio  
 Ruote

a catena e ingranaggi in bagno d'olio  
 a 2 velocità con inversore rapido  
 indipendente per l'avanzamento ruote  
 indipendente per apparato di taglio  
 combinato con leva innesto ruota  
 ammortizzate e registrabili in altezza  
 combinata sulla leva  
 70 cm. con 2 lame flottanti  
 a due posizioni 30 / 60 mm  
 16x6.50-8"

## G760



**MOTORE**  
**HONDA GX 200**  
 Potenza (hp) / kW 5,8 HP  
 con autoav.  
 Avviamento  
 Capacità Serbatoio (Lt) 3,1 Lt.

### TRASMISSIONE

Cambio  
 Frizione avanzamento  
 Frizione PTO  
 Freno a disco  
 Stegole di guida  
 Antifortunistica  
 Larghezza di lavoro  
 Reg. altezza di taglio  
 Ruote

a catena e ingranaggi in bagno d'olio  
 a 4 velocità di cui 2 in avanti e 2 in  
 a tendicinghia  
 indipendente per apparato di taglio  
 con comando sulle leve  
 ammortizzate e registrabili in altezza  
 combinata sulla leva  
 60 cm. con 32 coltelli a Y  
 30 - 160 mm  
 13x500-6"

## G660



**MOTORE**  
**HONDA GX 200**  
 Potenza (hp) / kW 5,8 HP  
 con autoav.  
 Avviamento  
 Capacità Serbatoio (Lt) 3,1 Lt.

### TRASMISSIONE

Cambio  
 Frizione avanzamento  
 Frizione PTO  
 Freno a disco  
 Stegole di guida  
 Antifortunistica  
 Larghezza di lavoro  
 Reg. altezza di taglio  
 Ruote

a catena e ingranaggi in bagno d'olio  
 a 2 velocità con inversore rapido  
 a tendicinghia  
 indipendente per apparato di taglio  
 combinato con leva innesto ruota  
 ammortizzate e registrabili in altezza  
 combinata sulla leva  
 60 cm. con 32 coltelli a Y  
 30 - 160 mm  
 13x500-6"

## G775



**MOTORE**  
**HONDA GX 270** 8,4 HP  
**HONDA GX 340** 10,7 HP  
 con autoav.  
 Avviamento  
 Capacità Serbatoio (Lt) GX 270 5,3 Lt.  
 Capacità Serbatoio (Lt) GX 340 6,1 Lt.

### TRASMISSIONE


Cambio  
 Frizione avanzamento  
 Frizione PTO  
 Freno a disco  
 Freno di sterzo  
 Stegole di guida  
 Antifortunistica  
 Larghezza di lavoro  
 Ruote

a catena e ingranaggi in bagno d'olio  
 a 2 vel. di lavoro con inversore rapido  
 a tendicinghia  
 indipendente per apparato di taglio  
 combinato con leva frizione  
 con comando sulle leve  
 ammortizzate e registrabili in altezza  
 combinata sulla leva  
 30 - 160 mm  
 75 cm. con 40 coltelli a Y  
 16x6.50-8"

### Stegole ammortizzate



### Freni di sterzo

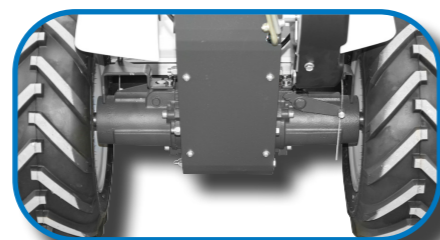

### Rotore con coltelli a Y



## MFC UNIHIBRIDO



**MOTORE**  
**HONDA GX 340**  
 Potenza (hp) / kW 10,7 HP  
 con autoavvolgente  
 Avviamento  
 Capacità Serbatoio (Lt.) 6,1 Lt.

### TRASMISSIONE

Motore  
 Generatore  
 Innesto ruote  
 Innesto PTO  
 Freno  
 Presa di forza  
 Attacco rapido  
 Stegole di guida  
 Antifortunistica  
 Ruote

**elettrica**  
 Brushless 1,5 kW  
 1,5 kW  
 indipendente a leva con bloccaggio  
 indip. a leva per apparato di taglio  
 combinato con leva innesto ruota  
 indipendente a 1 velocità  
 di serie  
 ammortizzate e registrabili  
 combinata sulla frizione  
 16x6.6.50-8



Visita il nostro sito



**BARBIERI SRL - Power Product**

Sede Legale: 00144 ROMA (RM) - PIAZZALE LUIGI STURZO N. 15  
 Sede Produttiva e Stabilimenti: Via Seccalegno, 23 - 36040 SOSSANO (VI) Italy  
 Tel. +39 0444 885722 - Fax +39 0444 885482  
 www.barbieri-group.com mail info@barbieri-fb.com

